


# WMF KAFFEEMASCHINEN


## WMF Planungsinfo

### Kaffeesahnedispenser Programat 4 Design

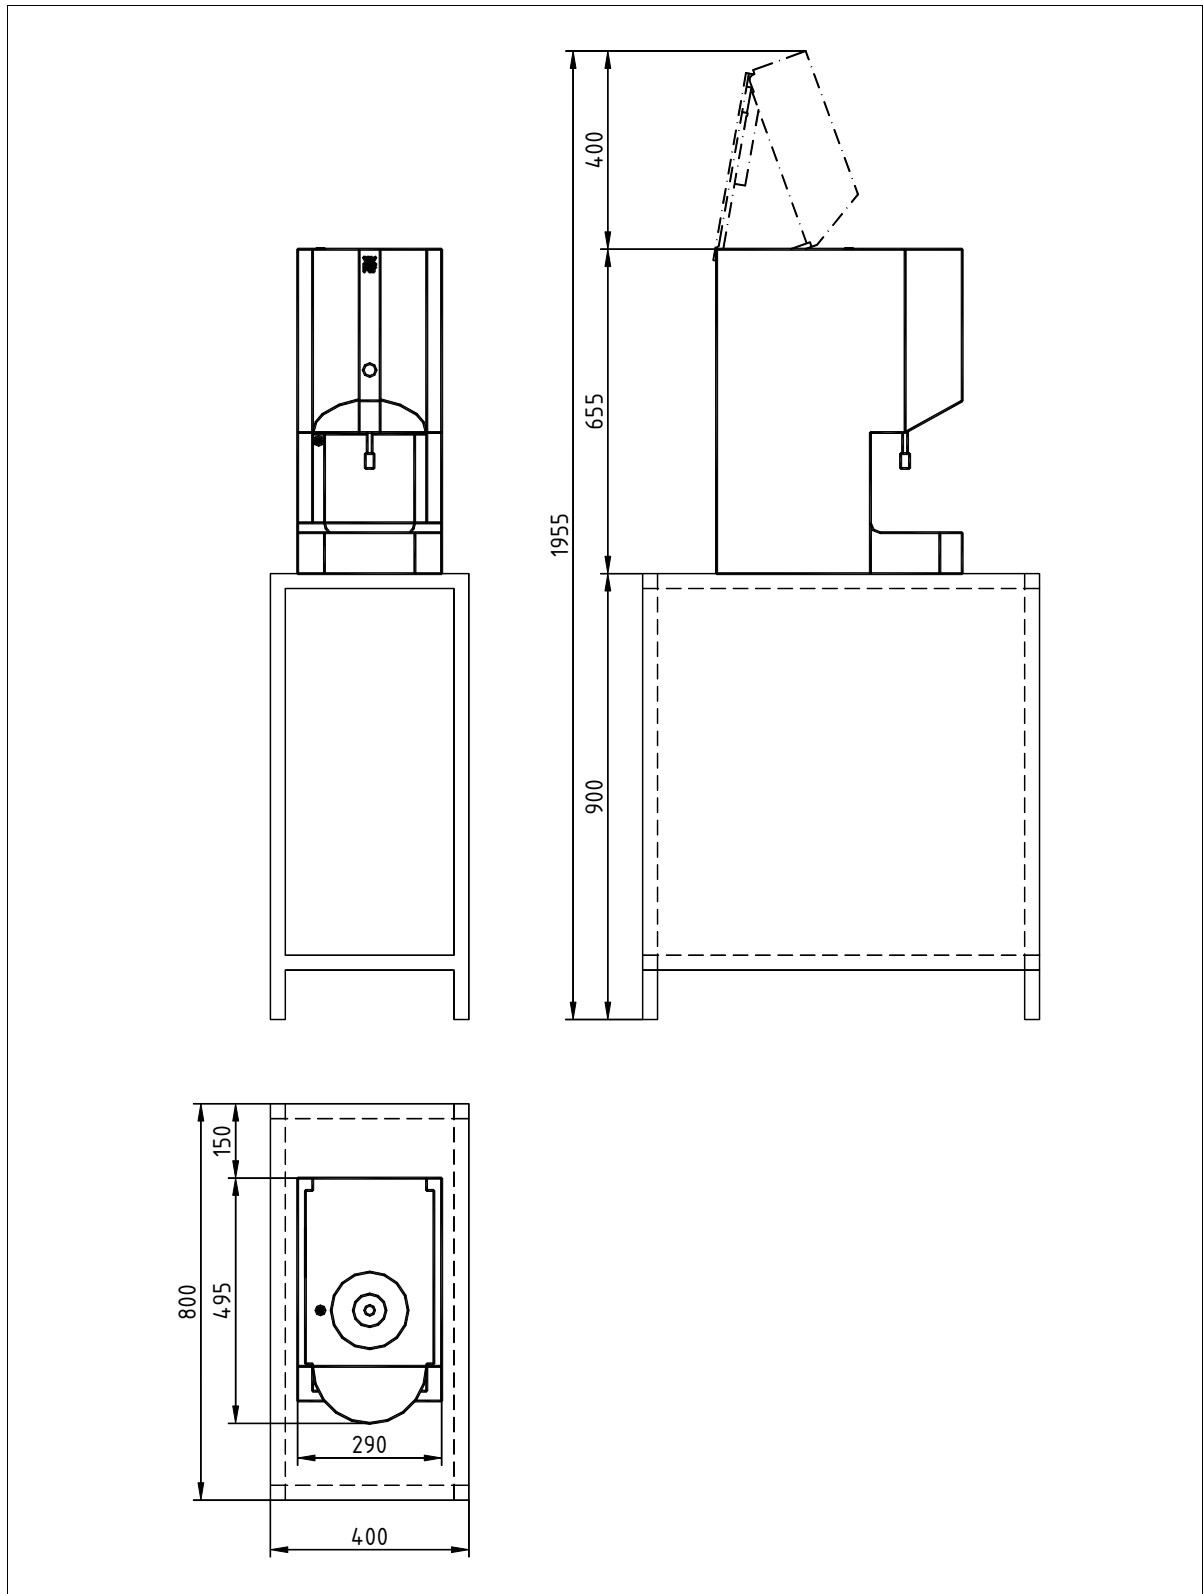

# WMF KAFFEEMASCHINEN

## Datenblatt Kaffeesahnedispenser

<b>Achtung:</b> <b>Ausgemusterte Typen.</b> <b>Diese Geräte sind im aktuellen Lieferprogramm nicht mehr enthalten.</b>	<b>03 9135 1001</b> (mechanisches Gerät, weder Wasser noch Stromanschluß erforderlich.)
<b>Kapazität:</b>	2,5 L Kondensmilch
<b>Zubehör:</b>	2,5 L Milchbehälter aus Cromargan® Edelstahl Rostfrei,
<b>Leergewicht:</b>	21 kg
<b>Einbauabstände:</b> 	Aus Funktions-, Service und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen erforderlich. Es ist eine freie Höhe von 1100 mm ab Oberkante Aufstellfläche einzuhalten. Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden sollte mindestens 700 mm und maximal 900 mm betragen. Die Unterbaunutzung durch Zubehörkomponenten (wie z. B. Wasserfilter oder Satzabscheider) erfordert eine lichte Einbauhöhe zwischen 500 und 695 mm, je nach Konfiguration und örtlichen Installationsverhältnissen. Sofern die Anschlüsse der Maschine durch die Theke nach unten geführt werden sollen, beachten Sie bitte auch den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschränken können.