



Bis zu
100 Liter
pro Stunde



VOLLAROMATISCHER FILTERKAFFEE, IM GROSSEN STIL.



WMF 9000 F
Externer
Vorratsbehälter

DESIGNED TO PERFORM



TECHNISCHE DATEN

Empfohlene durchschnittliche Tagesleistung*	100 l / Stunde
Mengenbrühfunktion	✓
Kannenbrühfunktion	✓
Integrierter Vorratsbehälter	-
Kaffeemehlbehälter	2 * 2,5 kg, erweiterbar auf 3,8 kg
Kaffeeausgabe in Einzeltassen	-
Heißwasserleistung	✓
Selbstbedienungsanwendung	-
Satzentsorgung	✓
Automatische Reinigung mit Granulatdosierer	✓
LED-Beleuchtung	✓
Nennleistung / Netzanschluss	8,5 – 10,1 kW / 380 – 415 V
Außenmaße (Breite / Höhe** / Tiefe)	450 / 782 / 605 mm
Wasserversorgung	Festwasseranschluss
Leergewicht	ca. 65 kg
Dauerschalldruckpegel (LpA)***	<70 dB (A)

* Die Leistung wurde mit einer Maschine mit Festwasseranschluss ermittelt und ist abhängig von Fassengröße, Qualitätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. Diese Durchschnittswerte dienen jedoch lediglich zu Ihrer Orientierung. Unsere geschulten WMF Mitarbeitenden stellen gerne eine bedarfsgerechte Kaffeemaschinenlösung für Sie zusammen.

** Höhe einschließlich Kaffeebohnenbehälter.

*** Der A-bewertete Schallleistungspegel LpA (slow) und LpA (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 79 dB (A). Ab 5 "dKH (Karbonathärte) muss ein WMF Wasserfilter eingesetzt werden.

INTUITIVE MENÜFÜHRUNG

Auf dem interaktiven 10 Zoll Farb-Touch-Display navigiert der Anwender bequem durch das logisch aufgebaute Menü, wobei große Getränketasten die tägliche Arbeit erleichtern und beschleunigen. Eine anpassbare Symbolleiste gibt darüber hinaus schnellen Zugang zu voreingestellten Optionen.



MENGENBRÜHARM


Über den Mengenbrüharm wird der Kaffee in Brühchargen von 1 – 5 Litern in den beheizten externen Thermobehälter mit Nachbrühautomatik ausgegeben. Dabei kann eine Brühung entsprechend der Größe des Behälters bis zu 5 Liter betragen.

ZWEI GROSSE KAFFEEMEHLBEHÄLTER

Dank der beiden 2,5 kg Kaffeemehlbehälter haben Sie die Möglichkeit, mit zwei verschiedenen Sorten zu arbeiten, z. B. mit normalem und entkoffeiniertem Kaffeemehl. Nutzen Sie hingegen nur eine Kaffeesorte, bietet der Vollautomat vor allem in Spitzenzeiten doppelte Kapazität.

AUSSCHWENKBARER KANNENBRÜHARM

Bei der Zubereitung über den Kannenbrüharm wird der Kaffee direkt in eine beigelegte Thermokanne oder ein Kännchen gebrüht. Der Kannenbrüharm ist optimiert für das Befüllen von Behältern mit bis zu 2,8 Liter Fassungsvermögen, kann jedoch ausgezogen und so an verschiedene Behältergrößen (bis zu 175 mm breit, 398 mm hoch) angepasst werden.

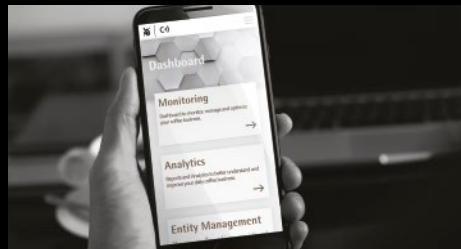

ÜBERWACHUNG DES WASSERDRUCKS

Um eine perfekte Kaffeezubereitung zu gewährleisten werden der Wasserzulauf- und der Brühdruck durch Drucksensoren überwacht.

WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnect sammelt, analysiert und verarbeitet Daten von Ihrer Maschine bzw. sendet Daten an Ihre Maschine. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Abläufe zu optimieren, Servicekosten zu senken und den Umsatz zu steigern.

HEISSWASSERLEISTUNG

Ein separater Auslauf direkt unterhalb des Displays bietet durch die schnelle und flexible Ausgabe von Heißwasser hohe Effizienz und Anwenderfreundlichkeit, selbst wenn beispielsweise für eine Kanne Tee nur eine geringe Menge Wasser benötigt wird.