



Diseñado
para
180 tazas
al día



VARIEDAD DE CAFÉ SIN PRECENTES,
CON ALTA CALIDAD GARANTIZADA.



WMF 1500 S+

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com



SISTEMA DE MENÚ INTUITIVO

La WMF 1500 S+ invita de inmediato a interactuar con su atractiva pantalla táctil de 10" a color. El manejo resulta muy intuitivo gracias al conocido sistema de pulsar y deslizar la pantalla para navegar por los menús, tanto en modo servicio con camarero como en modo de autoservicio.



FRESH FILTERED COFFEE

La innovadora opción Fresh Filtered Coffee le brinda la posibilidad de servir tanto café filtrado como especialidades de café con una sola máquina, ofreciendo la máxima variedad con un mínimo impacto.




BATIDOR DE CHOCOLATE

Diseñado para ofrecer deliciosas especialidades de chocolate con un mínimo esfuerzo, el batidor de chocolate ofrece un manejo y un mantenimiento muy sencillos gracias al bloqueo magnético que garantiza la correcta inserción de la copa del batidor.



ESCALDADOR PROFESIONAL

Fabricado en Alemania con un resistente polímero de alta tecnología para garantizarle rendimiento y fiabilidad durante muchos años de servicio, el escaldador profesional cuenta con una capacidad de 15 g y puede desmontarse para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

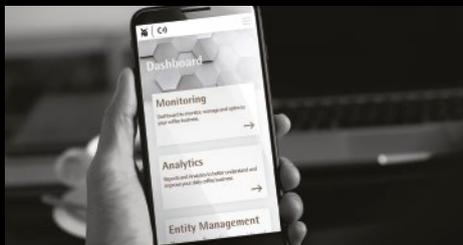

WMF COFFEE CONNECT

Al recopilar, analizar y procesar datos de su máquina o enviar información a su máquina, WMF CoffeeConnect le permite optimizar procesos, reducir costes de servicio y aumentar las ventas.



HASTA 2 MOLINILLOS DE CAFÉ

Los molinillos de acero inoxidable de alto rendimiento y controlados electrónicamente han sido perfeccionados y fabricados de forma resistente para una larga vida útil, además de ser rápidos y singularmente silenciosos.



ACCESORIOS WMF

Los accesorios WMF están diseñados para optimizar la calidad de las bebidas y reducir la carga de trabajo diaria tanto en instalaciones de servicio con camarero como de autoservicio. Entre las opciones se incluyen atractivos calentatazas y refrigeradores de leche, combinación de unidades Cup&Cool, una estación de sirope, dispensadores de tazas, dispositivos de pago, estaciones de café móviles y mucho más.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Recomendada para un consumo medio diario de* | 180 tazas |
| Potencia nominal / conexión eléctrica | 2,75 - 3,5 kW / 220 - 240 V |
| Rendimiento horario según DIN 18873-2 | |
| Espresso / 2 espressos | 124 / 194 tazas |
| Café crème / 2 cafés crèmes | 96 / 122 tazas |
| Cappuccino / 2 cappuccinos | 124 / 194 tazas |
| Bebidas con leche fría (Easy Milk, Dynamic Milk) | ✓ |
| Bebidas con emulsión de leche fría (Dynamic Milk) | ✓ |
| Capacidad total de agua caliente / hora | 143 tazas |
| Cósumo energético / día según DIN 18873-2 | Aprox. 1,29 kWh |
| Tolvas de café en grano | Derecha e izquierda aprox. 1100 g, central aprox. 700 g |
| Tolva de leche o chocolate solubles (opcional) | Aprox. 2000 g |
| Dimensiones externas (ancho/alto** / fondo) | 325 / 716 / 590 mm |
| Alimentación de agua | Depósito de agua (aprox. 4,5 l) o conexión a red |
| Peso en vacío (dependiendo del equipamiento) | 32 - 36 kg |
| Nivel de ruido continuo (LpA)*** | < 70 dB(A) |

* El rendimiento se ha medido en una máquina con conexión fija a la red de agua y depende del tamaño de taza, los ajustes de calidad, la salida, el equipamiento y la potencia nominal. La capacidad diaria máxima recomendada se basa en la planificación de servicio consignada en cada caso. Sin embargo, se trata de valores medios con fines orientativos. Dije que un empleado de WMF diseñe una solución ideal de máquinas de café adaptada a sus necesidades.

** Altura con tolvas de café en grano.

*** Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (impulsos) de ruido ponderado A en el puesto de trabajo del personal de manejo están, en cualquier modo de trabajo, por debajo de 70 dB(A). A partir de 5° dKH (dureza de carbonatos) es necesario instalar un filtro de agua WMF.

Disponible con los siguientes sistemas de leche y vapor:

| | BASIC MILK | EASY MILK | DYNAMIC MILK |
|---|------------|-----------|--------------|
|  BASIC STEAM | ✓ | ✓ | ✓ |