



Diseñada
para
250
tazas al día




EL LUJO DEL CAFÉ,
SIN ESFUERZO Y EN CUALQUIER MOMENTO.



WMF 5000 S+

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

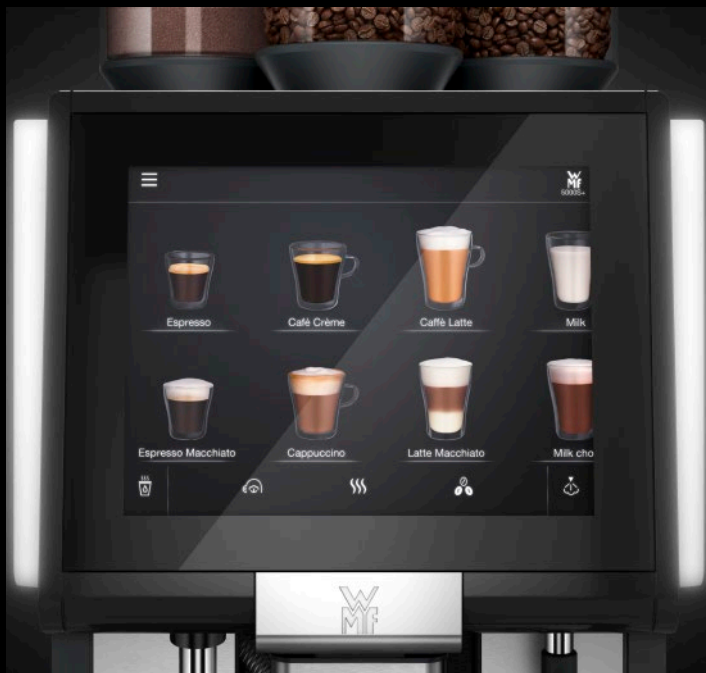

SISTEMA DE MENÚ INTUITIVO

La WMF 5000 S+ invita de inmediato a interactuar con su atractiva pantalla táctil de 10" a color. El manejo resulta muy intuitivo gracias al conocido sistema de tocar y deslizar la pantalla para navegar por los menús, tanto en el modo servicio camarero como en modo autoservicio.



FRESH FILTERED COFFEE

La innovadora opción Fresh Filtered Coffee le brinda la posibilidad de servir tanto café filtrado como especialidades de café con una sola máquina, ofreciendo la máxima variedad con un mínimo impacto.




DYNAMIC COFFEE ASSIST

Esta tecnología inteligente controla continuamente los factores que determinan la calidad del café, incluida la cantidad de café molido y el grado de molienda, ajustándolos automáticamente para garantizar el tiempo perfecto de extracción logrando una alta calidad constante de café espresso.



HASTA DOS MOLINILLOS DE CAFÉ

Los molinillos de acero de alto rendimiento y controlados electrónicamente han sido perfeccionados y fabricados de forma resistente para ofrecer una larga vida útil, a la vez son rápidos y especialmente silenciosos.

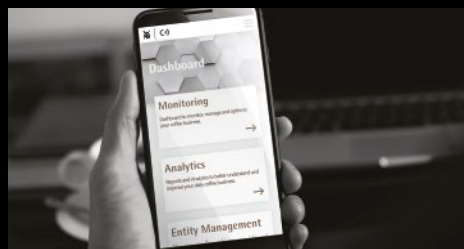

WMF COFFEE CONNECT

Recopilando, analizando y procesando datos de su máquina o enviando información a su máquina, WMF CoffeeConnect le permite optimizar procesos, reducir costes de servicio y aumentar las ventas.



ESCALDADOR DE ALTA RESISTENCIA

El escaldador de alta resistencia en acero inoxidable está fabricado en Alemania con componentes duraderos para garantizarle un alto rendimiento y la máxima fiabilidad durante muchos años de servicio.



ACCESORIOS WMF

Los accesorios WMF están diseñados para optimizar la calidad de las bebidas y reducir la carga de trabajo diaria tanto en instalaciones de servicio con camarero como en autoservicio. Entre las opciones se incluyen calentatazas y refrigeradores de leche, y combinaciones como unidades CupétCool, una estación de sirope, dispensadores de tazas, dispositivos de pago y estaciones de café móviles.

DATOS TÉCNICOS

Recomendada para una producción media diaria de*	250 tazas	
Potencia nominal / conexión eléctrica	3,01 - 3,51 kW / 220 - 240 V	8,41 - 9,96 kW / 380 - 415 V
Rendimiento horario según DIN 18873-2		
Espresso / 2 espressos	144 / 220 tazas	
Café crème / 2 cafés crème	112 / 136 tazas	
Cappuccino / 2 cappuccinos	144 / 220 tazas	
Bebidas con leche fría	√	
Bebidas con emulsión de leche fría	Opcional (solo con Dynamic Milk)	
Capacidad total de agua caliente / hora	160 tazas / 280 tazas	
Tolvas de café en grano	Derecha e izquierda aprox. 1000 g, central aprox. 700 g	
Tolva de leche o chocolate solubles (opcional)	Aprox. 2000 g	
Dimensiones externas (ancho / altura** / fondo)	325 / 716 / 590 mm	
Alimentación de agua	Conexión a red	
Peso en vacío (dependiendo del equipamiento)	Aprox. 37 kg	
Nivel de ruido continuo (LpA)***	< 70 dB(A)	

* El rendimiento se ha medido en una máquina con conexión fija a la red de agua y depende del tamaño de taza, los ajustes de calidad, la salida, la configuración y la potencia nominal. La capacidad diaria máxima recomendada se basa en la planificación de servicio consignada en cada caso. Sin embargo, se trata de valores medios con fines orientativos. Un empleado de WMF le asesorará sobre una solución adaptada a sus necesidades.

** Altura con tolvas de café en grano.

*** Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (impulsos) de ruido ponderado A en el puesto de trabajo del personal de manejo están, en cualquier modo operativo, por debajo de 70 dB(A). A partir de 5° dKH (dureza de carbonatos) es necesario instalar un filtro de agua WMF.

Disponible con los siguientes sistemas de leche y vapor:

	SIN SISTEMA DE VAPOR	EASY STEAM	AUTO STEAM
EASY MILK	√	√	√
DYNAMIC MILK	√	√	√