



1日
あたり
推奨
120杯



信頼できるコーヒー品質、
堅牢性と使いやすさを融合。



WMF 1300 S

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com



技術仕様

1日あたりの推奨平均供給量*	120杯
定格消費電力/電源接続	2.0~2.4 kW / 220~240 V
1時間あたりの給湯量	110杯
コーヒー豆ホッパー容量	左右 650 g、中央 550 g
パウダーホッパー	約1200 g
外寸 (幅 / 高さ** / 奥行)	325 / 670 / 574 mm
給水	ウォータータンク (約4L) または水道直結式
空重量 (使用モデルによって異なります)	約35 kg
連続騒音レベル (LpA) ***	70 dB(A) 未満

* 抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日あたりの最高推奨抽出量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベルLpA (slow) とLpA (impulse) は、どの動作モードでも70 dB (A) 未満です。5° dKH (硬度)を超える場合は、WMFの浄水フィルターを使用する必要があります。

以下のミルクシステムとスチームシステムに対応:

	BASIC MILK	SMART MILK
	√	√
BASIC STEAM		

直観的なメニューシステム

7インチのカラータッチパネルは、スワイプやスクロールなどの直感的なナビゲーション操作でご使用いただけます。また、セルフサービスや注文形式の場所など、条件に合わせてメニューを調整していただけます。プリセレクトツールバーにはスタッフ向けの便利なオプションがあります。



ドリフトレーとカップストッパー

充填レベルセンサーによりオーバーフローを防げるようになり、またドリフトレーが設置されていない場合はセンサーがマシンをロックします。さらに、調節式カップストッパーにより正確にカップを配置可能です。



チョコミキサー

チョコミキサーは、マグネット式ロックにより常にミキサーカップを正確に挿入できるようになっており、取り扱いもメンテナンスもとても簡単です。また、内蔵センサーにより破損を防ぎます。




最大3台のホッパー

魅力的な飲料をお客様に提供できるように、WMF 1300 Sには2種類の異なるコーヒー豆ホッパーに加え、パウダー用ホッパーをオプションで付けられます。(ロック式ホッパーのご利用も可能)




他のコーヒータイプ用マニュアル投入口

より柔軟に、ノンカフェインコーヒーなどもマニュアル投入口から追加できるようになっているので、お客様には幅広いメニューをお選びいただけます。

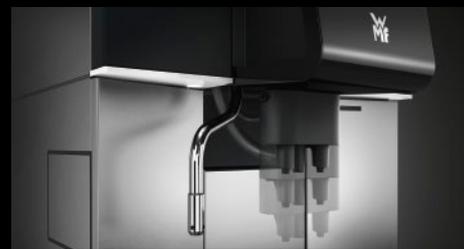

高さ調整可能な抽出口

飲料抽出口は手動で、ご使用になるカップに合わせて理想的な高さで調節できるので、飲料の温度はいつでも完璧でまた、ミルクの飛び散りを防げます。

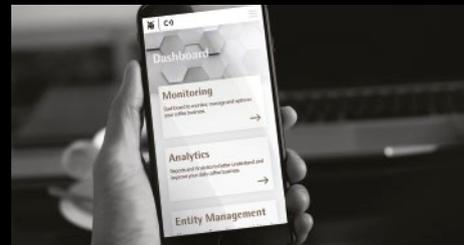

WMF COFFEECONNECT

WMF 1300 SのオプションであるWMFの革新的なデジタルプラットフォームにより、デジタル化とIoTを活用して、コーヒービジネスの収益性をさらに高められます。