



1日あたり
推奨
180杯




前例のないコーヒーの多様性、
保証された高品質。



WMF 1500 S+

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

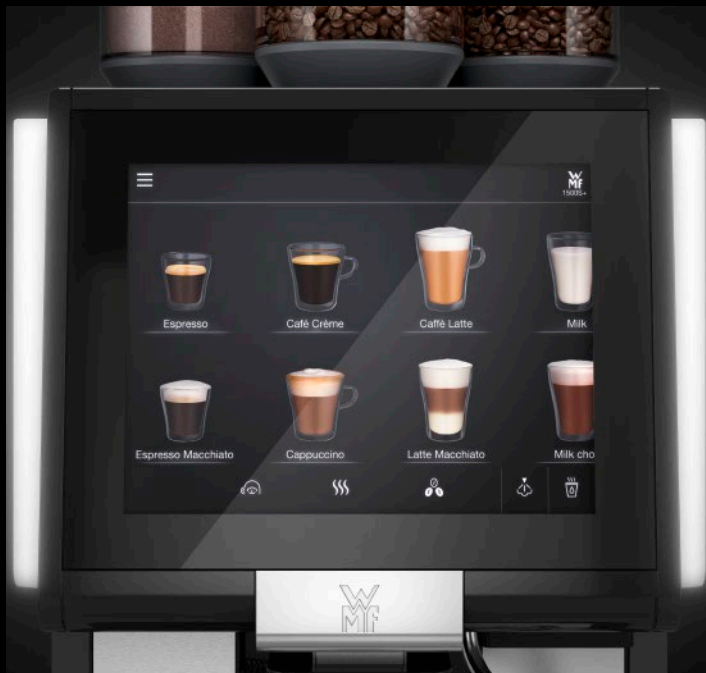

直観的なメニューシステム

WMF 1500 S+の魅力は、操作のしやすい10インチのカラータッチパネルです。日常でも使い慣れているタッチ・スワイプ操作で、直感的にメニューを移動・選択できます。また、注文形式およびセルフサービスモードのどちらでも利用できます。



フレッシュフィルターコーヒー

革新的なフレッシュフィルターコーヒー技術により、1台のマシンでフィルターコーヒーとスペシャルティコーヒーのどちらも淹れられます。最小限の設置面積で、最大限の豊富なメニューをご提供可能です。




チョコミキサー

チョコミキサーは、最小限の作業で味わい深いスペシャルティチョコレート飲料を提供できるように設計されています。マグネット式ロックでミキサーカップに正確にセットできるため、取り扱いとメンテナンスが簡単です。



業務用抽出ユニット


「ドイツ製」の高耐久性ハイテクポリマーがお客様に抜群のパフォーマンスと長期にわたって稼働する信頼性を保証します。業務用抽出ユニットは15gの容量があり、クリーニングやメンテナンスをしやすくして着脱式となっています。

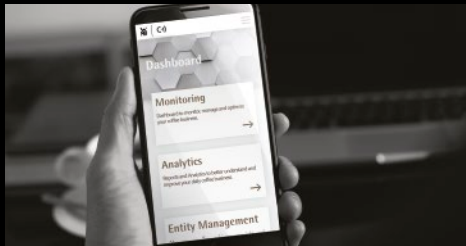

WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnectでマシンと情報を送受信し、データを収集、分析、処理することができるので、処理の最適化、サービスコストの削減、売上高の向上を見込めます。

以下のミルクシステムとスチームシステムに対応：

	BASIC MILK	EASY MILK	DYNAMIC MILK
 BASIC STEAM	✓	✓	✓

* 抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日あたりの最高推奨抽出量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熱したWMFのチームが、お客様のニーズに合ったのコーヒーマシンをお手配いたします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベル(LpA (slow) とLpA (impulse) は、どの動作モードでも70 dB (A) 未満です。5' dKH (硬度) を超える場合は、WMFの浄水フィルターを使用する必要があります。

技術仕様

1日あたりの推奨平均供給量*	180杯
定格消費電力/電源接続	2.75~3.5 kW / 220~240 V
DIN 18873-2に準拠した1時間あたりの抽出量	
エスプレッソ / 2エスプレッソ	124 / 194杯
カフェクレーム / 2カフェクレーム	96 / 122杯
カプチーノ / 2カプチーノ	124 / 194杯
コールドミルク飲料 (イージーミルク、ダイナミックミルク)	✓
コールドミルクフォーム飲料 (ダイナミックミルク)	✓
1時間あたりの給湯量	143杯
DIN 18873-2に準拠した1日あたりの消費電力	約1.29 kWh
コーヒー豆ホッパー容量	左右約1100 g 中央約700 g
チョコまたはトッピングホッパー容量 (オプション)	約2000 g
外寸 (幅 / 高さ** / 奥行)	325 / 716 / 590 mm
給水	ウォータータンク (約4.5L) または水道直結
空重量 (使用モデルによって異なります)	32~36 kg
連続騒音レベル (LpA) ***	70 dB(A) 未満