



1日あたり
推奨
250杯




どんな環境でも手軽に、
至福のコーヒーを。



WMF 5000 S+

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

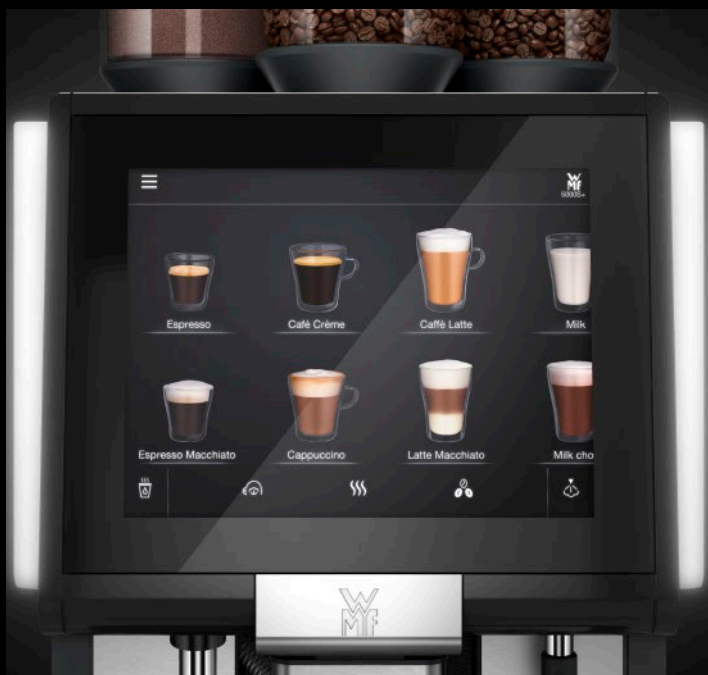

直観的なメニューシステム

WMF 5000 S+の魅力は、操作のしやすい10インチのカラータッチパネルです。日常でも使い慣れているタッチ・スワイプ操作で、直感的にメニューを移動・選択できます。また、注文形式およびセルフサービスモードのどちらでも利用できます。

技術仕様

1日あたりの推奨平均供給量*	250 杯
定格消費電力/電源接続	3.01~3.51 kW / 8.41~9.96 kW 220~240 V / 380~415 V
DIN 18873-2に準拠した1時間あたりの抽出量	
エスプレッソ / 2エスプレッソ	144 / 220杯
カフェレーム / 2カフェレーム	112 / 136杯
カプチーノ / 2カプチーノ	144 / 220杯
コールドミルクドリンク	√
コールドミルクフォームドリンク	オプション(ダイナミックミルクのみ)
1時間あたりの給湯量	160 / 280杯
コーヒー豆ホッパー容量	左右約1000 g 中央約700 g
チョコまたはトッピングホッパー容量 (オプション)	約2000 g
外寸 (幅 / 高さ** / 奥行)	325 / 716 / 590 mm
給水	水道直結
空重量 (使用モデルによって異なります)	約37 kg
連続騒音レベル (LpA) ***	70 dB(A) 未満

* 抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日あたりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセントに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熱したWMFのチームが、お客様のニーズに合わせたコーヒーマシン選びをお手伝いします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベル LpA (slow) と LpA (impulse) は、どの動作モードでも70 dB(A)未満です。5-8kHz (喫煙)を超える場合は、WMFの浄水フィルターを使用する必要があります。

以下のミルクシステムとスチームシステムに対応：

	スチームシステム 不使用	EASY STEAM	AUTO STEAM
EASY MLK	√	√	√
DYNAMIC MLK	√	√	√



フレッシュフィルターコーヒー

革新的なフレッシュフィルターコーヒー技術により、1台のマシンでフィルターコーヒーとスペシャルティコーヒーのどちらも淹れられます。最小限の設置面積で、最大限の豊富なメニューをご提供可能です。



最大2基のコーヒーグラインダー

電子制御式の高性能なステンレス製グラインダーは、緻密に調整がされており、長期間ご使用いただけるよう堅牢に作られています。また、非常に素早く動作するのにとても静かなのが特長です。




高い耐久性の抽出ユニット

高品質と名高いドイツ製のステンレスユニットは、耐久性の高い部品を使っているため長くお使いいただけます。何年にもわたって高い性能と最高の信頼性を保証します。



ダイナミックコーヒーアシスト

このAIを活用した技術が、コーヒー粉の量や粉砕度などのコーヒー品質を決める要因を継続的にモニタリングし、一貫して高品質なエスプレッソに適した抽出時間を保証できるように自動調整します。

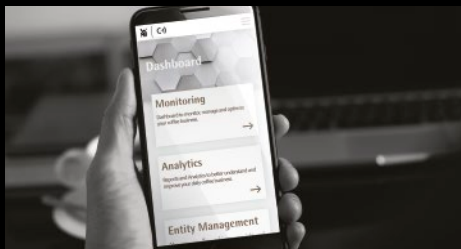

WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnectでマシンと情報を送受信し、データを収集、分析、処理することができるので、処理の最適化、サービスコストの削減、売上高の向上を見込めます。



WMFアクセサリ機器

WMFのアクセサリ機器は、注文形式およびセルフサービス形式の両方の環境で、最適な飲料品質を実現し、毎日の作業負荷を軽減できるように設計されています。感じの良いカップウォーマーラック、ミルククーラー、コンビネーションCup&Coolユニット、シロップステーション、カップディスプレイ、決済機器、移動式コーヒーステーションなど、幅広いオプションをお選びいただけます。